TECHNISCHER KUNDENDIENST

Service-Information

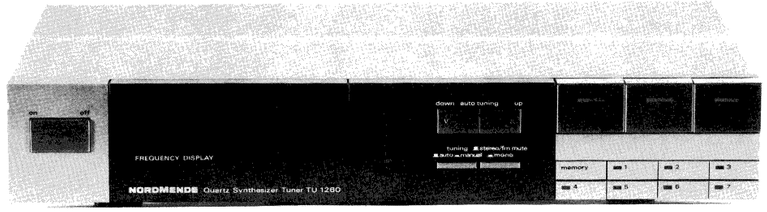

Tuner TU 1260 984.151 H

Technical data · Caractéristiques principales · Technische Daten
Caracteristicas del aparato · Dati tecnici

Type of set: 3 Band Synthesizer tuner **Type d'appareil:** Récepteur de radiodiffusion à synthétiseur 3 gammes d'ondes **Geräteart:** Tuner, 3 Wellenbereiche mit Synthesizer **Tipo de aparato:** Sintonizador estereofónico con sintetizador **Tipo d'apparecchio:** Radioricevitore 3 gamme d'onda con sintetizzatore	440 mm · 70 mm · 270 mm · 3,8 kg
Power supply and consumption: **Alimentation et consommation:** 220 V ~ **Stromversorgung und Leistungsaufnahme:** **Alimentación y consumo:** 10,5 W **Alimentazione i consumo:**	**FM - MF:** 87,5 - 108 MHz **FM - IF:** 10,7 MHZ **MW - PO:** 522 - 1611kHz **LW - GO:** 153 - 360 kHz **AM - IF:** 450 kHz
Sensitivity: **Sensibilité:** **Eingangsempfindlichkeit:** FM - MF mono : 0,8 µV (SN = 26 dB, ± 40 kHz) stereo : 30 µV (SN = 46 dB, ± 40 kHz) **Sensibilidad:** MW - PO : 250 µV/m (S/N = 20 dB) **Sensibilita:** LW - GO : 600µV/m (S/N = 20 dB)	**Selectivity:** **Sélectivité:** **Trennschärfe:** FM - MF: 70 dB ± 300 kHz **Selectividad:** MW - PO / LW - GO: 46 dB ± 9 kHz **Selettivita:**
Total harmonic distortion: **Distorsion harmonique:** FM - MF 015 % **Klirrfaktor:** **Distorsión armonica:** AM - MA 1,5 % **Distorsione armonica:**	**Frequency response:** **Courbe de réponse:** FM - MF : 20 Hz - 15 kHz **Frequenzgang:** MW - PO : 50 Hz - 3 kHz **Curva de respuesta:** LW - GO : 50 Hz - 1,8 kHz **Curva di riposta:**
Stereo separation: **Diaphonie:** **Übersprechdämpfung:** 40 dB – 1 kHz **Diafonia:** **Diafonia:**	**S/N ratio:** **Rapport S/B:** **Geräuschspannungsabstand:** 70 dB (40 kHz 1 mV) **Relación señal/ruido:** **Rapporto segnale/disturbo:**

NORDMENDE

These instructions are for service dealers only · Subject to modification · Ces indications et instructions sont destinées exclusivement au service du commerce spécialisé Modifications réservées · Diese Angaben und Hinweise sind ausschließlich für den Service des Fachhandlers bestimmt · Anderungen vorbehalten·Estos datos e instrucciones son destinados exclusivamente al servicio técnico del revendedor · Salvo modificación · Questi dati e queste istruzioni sono riservati ai tecnici del servizio assistenza · Con riserva di modifiche

123-01 - TS3743

968 TN 0391

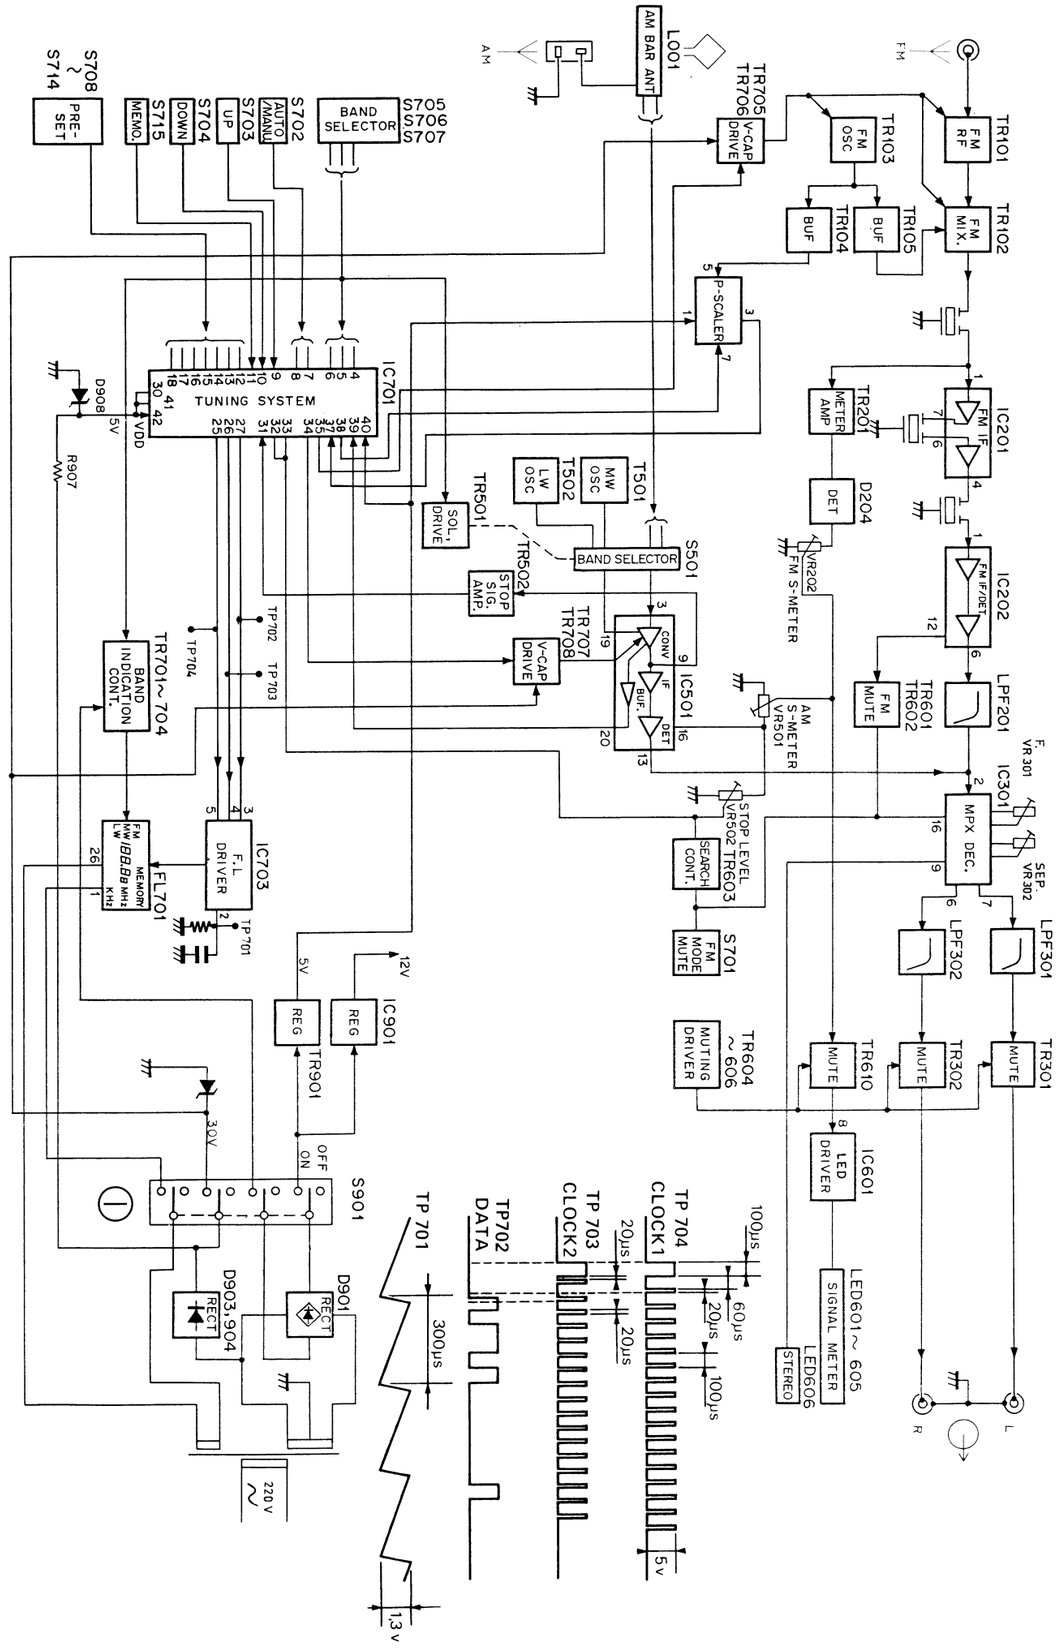

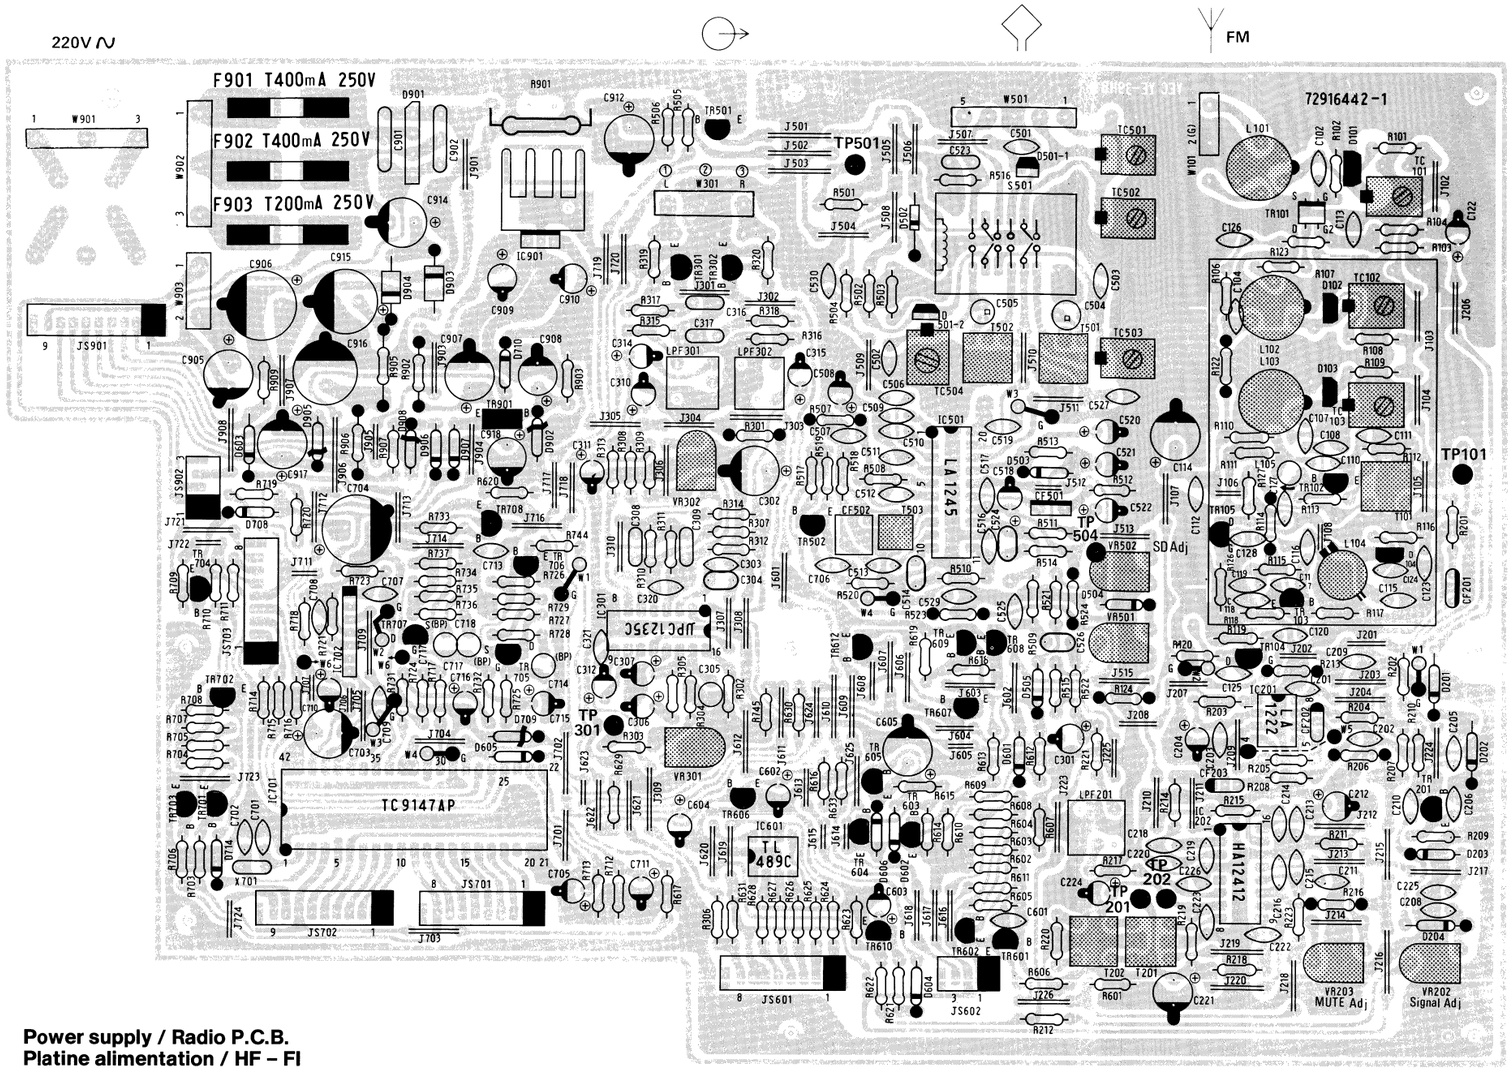

Power supply / Radio P.C.B.
Platine alimentation / HF – FI
Ltpl. Netzteil / Radio
Platina alimentación / RF – FI
Piastra alimentazione / RR – FI

Component side
Côté composants
Bestückungsseite
Lado componentes
Lato componenti

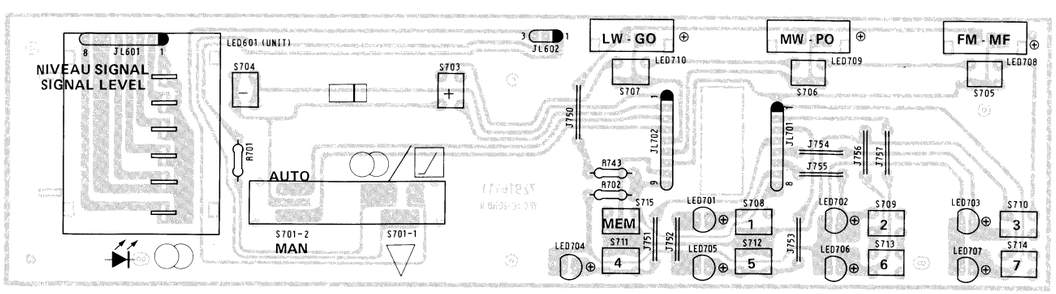

P.C.B. Pretuning
Platine présélection
Ltpl. Festsendereinstellung
Platina preselección
Piastra di preselezione



TC 9147 AP

1	0	11	0	21	0	31	FM 5 AM 2,3	41	5,2
2	2,1	12	0	22	0	32	FM 4,4 MW 4,7	42	5,2
3	2,1	13	0	23	0	33	FM 4,4 MW 4,7		
4	FM 4,6 AM 0	14	0	24	–	34	0,5		
5	FM.LW0 MW 4,8	15	0	25	0	35	0,5		
6	FM.MW0 LW 4,6	16	0	26	0	36	–		
7	FM 5 AM 5,1	17	0	27	0	37	FM 2,1 AM 5		
8	0	18	0	28	0	38	FM 2,8 AM 0		
9	0	19	–	29	0	39	FM 5 AM 2,1		
10	0	20	0	30	5,1	40	5,1		



UPC 1235 C

1	10,9	9	FM10,1 AM10,8
2	2,4	10	2,4
3	5,2	11	2,4
4	8,8	12	2,4
5	8,8	13	2,4
6	4,4	14	2,4
7	4,4	15	FM 3,2 AM 0,3
8	0	16	FM 0,2 AM 10,2



TD 6104 P

1	5
2	–
3	FM3,9 AM4,2
4	0
5	3,4
6	3,5
7	FM2,9 AM 0



TC 9158 P

1	0	10	FM. MW 0,2 LW-4,5
2	2,5	11	FM. MW 0,2 LW-9,3
3	0	12	FM0,2 MW-14,3 LW-4,5
4	0	13	FM.LW-15,3 MW-15,6
5	0	14	FM.LW-15,3 MW-15,6
6	FM-4,6 MW-9,5 LW9,3	15	FM.LW-15,3 MW-15,6
7	FM-9,2 MW-14,3 LW-4,5	16	FM.LW-15,3 MW-15,6
8	FM-9,2 AM-14,2	17	FM.LW-15,3 MW-15,6
9	FM4,8 MW-14,4 LW-4,5	18	5,1

LA 1222
TL 489 C



LA 1245

1	MW2,6 LW4	11	0,7
2	MW2,3 LW2,2	12	0
3	2,8	13	3
4	0	14	10,1
5	MW9,2 LW8,9	15	1,4
6	2,1	16	MW8,7 LW7,6
7	9,4	17	MW3 LW2,9
8	9,4	18	5,5
9	2,8	19	5,5
10	MW7,8 LW7,9	20	2,7



3 SK 73 Y



2 SK 118 0



HA 12412

1	FM2,1 AM1,4	9	5,7
2	FM2,1 AM1,2	10	5,7
3	FM2,1 AM1,4	11	11
4	0	12	FM 0 AM4,9
5	–	13	FM5,5 AM 0
6	FM5,7 AM6	14	0
7	5,7	15	FM 0 AM7,7
8	5,7	16	FM3,3 AM 0



2 SK 55 D
2 SK 168 D

Frequency display P.C.B.
Platine afficheur
Ltpl. Frequenzsynthesenanzeige
Platina indicator de frecuencia
Piastra indicatore di frequenza

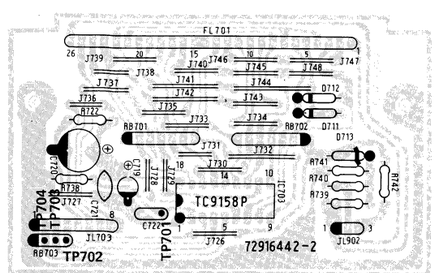

2 SA 733 AQ
2 SC 461 B
2 SC 535 B
2 SC 945 Q
2 SC 1342 B



2 SD 794



UPC 7812 H

TS 3743

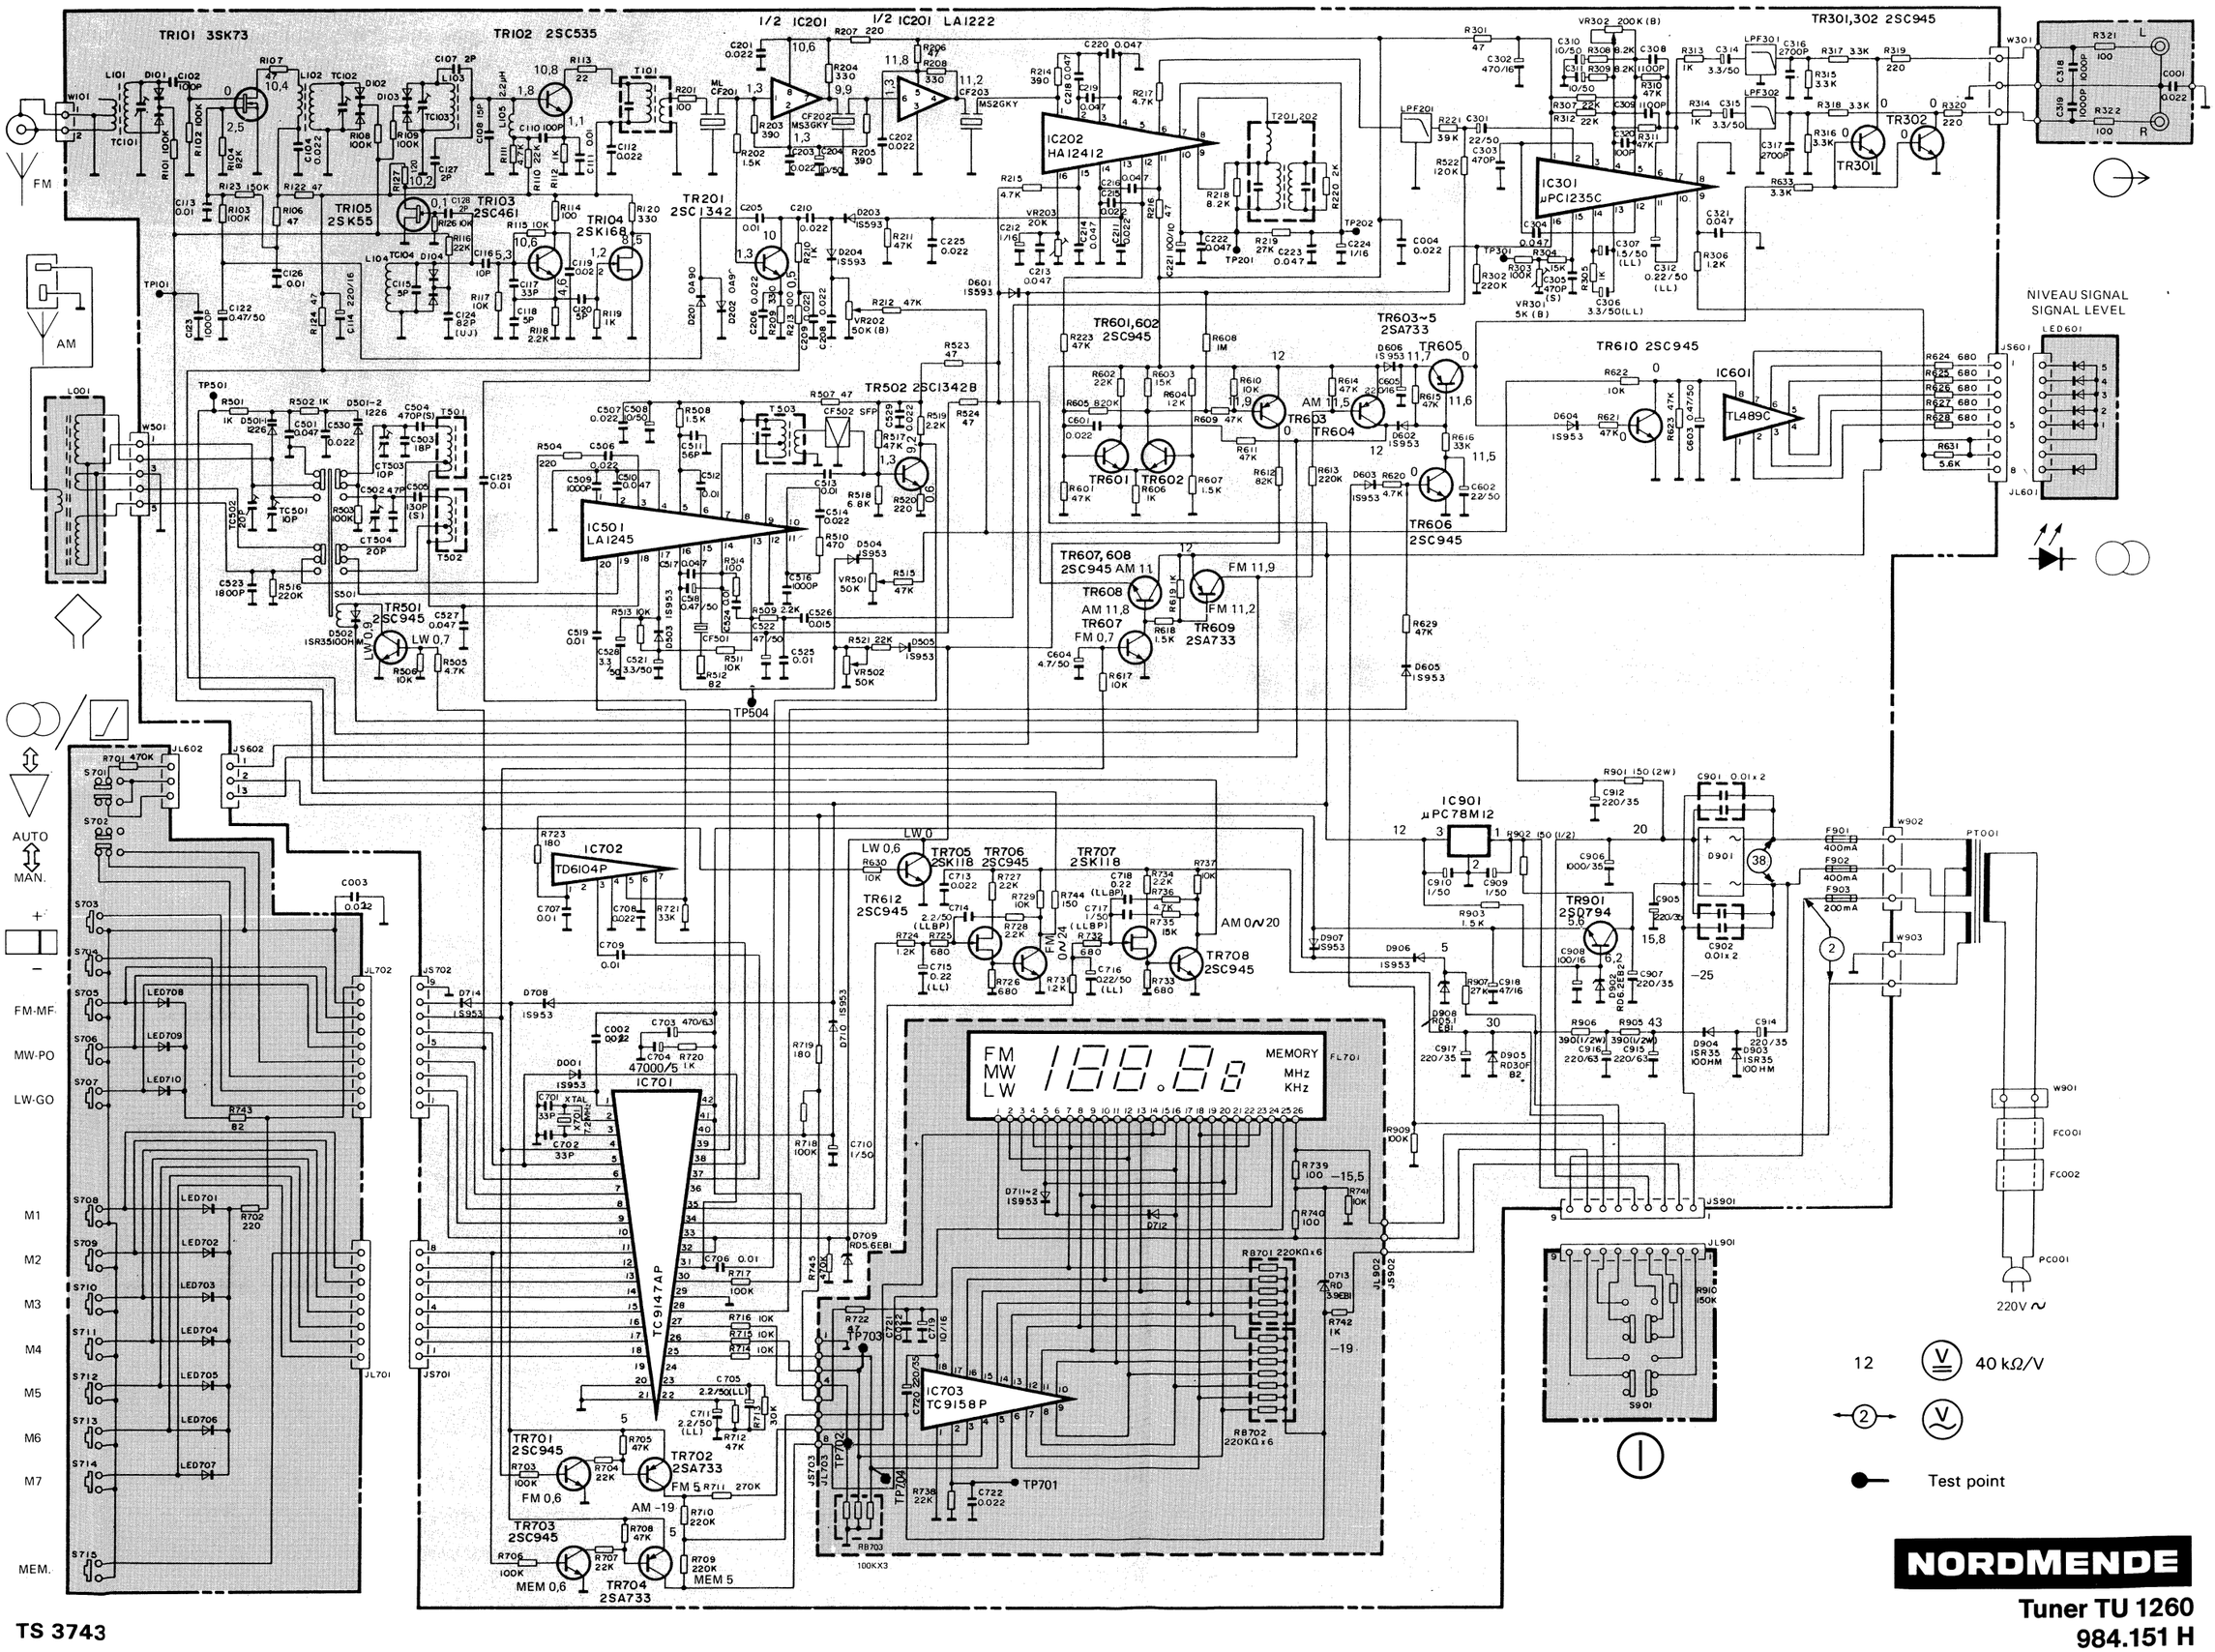

NORDMENDE

Tuner TU 1260
984.151 H

TS 3743

AM Alignment

		30% mod. 1 kHz Gf	f			TP / V
IF FI ZF	1	Ve = 10 mV/m	999 kHz	999 kHz	T 503	V TP 504 Max.
MW PO	2			603 kHz	T 501	TP 501: Blue-Blue 3,4V / Blue-White 3,0V
	3			1404 kHz	TC 503	D 501: Blue-Blue 16,0V / Blue-White 15,6V
	4	Ve = 500 µV/m	603 kHz	603 kHz	L001 MW	Max.
	5		1404 kHz	1404 kHz	TC 501	
LW GO	6			164 kHz	T 502	TP 501: Blue-Blue 2,8V / Blue-White 2,5V
	7			344 kHz	TC 504	D 501: Blue-Blue 19,0V / Blue-White 17,8V
	8	Ve = 1 mV/m	164 kHz	164 kHz	L 001 LW	Max.
	9		344 kHz	344 KHz	TC 502	
	10	Ve = 1 mV/m	999 kHz	999 kHz	VR 502	TP 504 3V
	11	Ve = 10 mV/m	999 kHz	999 kHz	VR 501	LED 601 ON

FM Alignment

		Gf	f			TP / V
IF FI ZF	1	Ve = 1 mV		108 MHz	L 104	TP 101 25V
	2		98 MHz	98MHz	T 201 - 202	TP 201 ±50mV TP 202
FM MF	3	Ve = 2,5 µV	90 MHz	90 MHz	L 101 - 102 103	Max.
	4		106 MHz	106 MHz	TC 101 - 102 103	
	5	Ve = 500 µV	98 MHz	98 MHz	T 101 - 201 202	Min. Distortion
	6	Ve = 7 µV	98 MHz	98MHz	VR 203	NORMAL OUTPUT
	7	Ve = 5 mV	98 MHz	98 MHz	VR 202	LED 601 ON

Decoder Alignement

		Δf = 22,5 kHz Gf	f			TP / Hz
	1	Ve = 500 µV Stereo	98 MHz	98 MHz	VR 301	TP 301 f = 76 kHz
	2		98 MHz	98 MHz	VR 302	Max. Separation

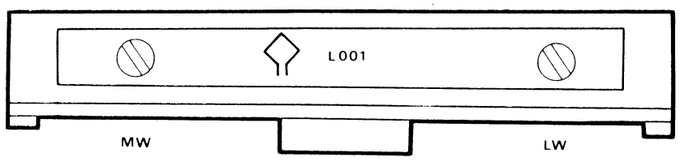

Deutschland

NORDMENDE Vertriebs-GmbH & Co. OHG

2800 **Bremen 44**
Technischer Kundendienst
und Ersatzteilwesen
Funkschneise 5-9
Tel. 04 21 / 45 85-1

NORD
2000 **Hamburg 20**
Zweigniederlassung Nord
Hoheluftchaussee 38
Tel.: 0 40 / 42 10 80

1000 **Berlin 15**
Zweigniederlassung Nord
Verkaufsbüro Berlin
Kurfürstendamm 182 – 183
Tel. 0 30 / 88 40 21

2800 **Bremen 44**
Zweigniederlassung Nord
Verkaufsbüro Bremen
Funkschneise 13
Tel.: 04 21 / 45 60 42

3012 **Langenhagen 7**
Zweigniederlassung Nord
Verkaufsbüro Hannover
Berliner Allee 2/4
Tel.: 05 11 / 7 40 00-0

WEST
4300 **Essen 12**
Zweigniederlassung West
Teilungsweg 29
Tel.: 02 01 / 3 19 31

4600 **Dortmund**
Zweigniederlassung West
Verkaufsbüro Dortmund
Olpe 16
Tel. 02 31 / 52 84 07/09

4000 **Düsseldorf 1**
Zweigniederlassung West
Verkaufsbüro Düsseldorf
Adlerstraße 32
Tel. 02 11 / 36 20 40 / 48 / 49

5000 **Köln 1**
Zweigniederlassung West
Verkaufsbüro Köln
Bonner Wall 27
Tel.: 02 21 / 37 20 27/29

RHEIN-MAIN
6057 **Dietzenbach-Steinberg**
Zweigniederlassung Rhein-Main
Karl-Benz-Straße 1
Tel.: 0 60 74 / 4 06-0

3501 **Kassel-Fuldabrück 1**
Zweigniederlassung Rhein-Main
Verkaufsbüro Kassel
Ostring 34
Tel. 05 61 / 58 20 51 / 52

6800 **Mannheim-Neckarau**
Zweigniederlassung Rhein-Main
Verkaufsbüro Mannheim
Floßwörthstraße 31-33
Tel. 06 21 / 85 30 94

8500 **Nürnberg-Langwasser**
Zweigniederlassung Rhein-Main
Verkaufsbüro Nürnberg
Lübener Straße 26-28
Tel. 09 11 / 8 02 46

6600 **Saarbrücken**
Zweigniederlassung Rhein-Main
Saargemünder Straße 89a
Tel.: 06 81 / 85 45 00

SÜD
8000 **München 46**
Zweigniederlassung Süd
Heidemannstraße 166c
Tel.: 0 89 / 31 63 41

7800 **Freiburg**
Zweigniederlassung Süd
Verkaufsbüro Freiburg
Wöhlerstraße 11
Tel.: 07 61 / 50 80 66

8400 **Regensburg**
Zweigniederlassung Süd
Verkaufsbüro Regensburg
Donaustaufer Straße 172
Tel. 09 41 / 4 70 42 / 43

7022 **Leinfelden-Echterdingen 2**
Zweigniederlassung Süd
Verkaufsbüro Stuttgart
Max-Eyth-Straße 3
Tel. 07 11 / 79 70 35-39

Europa

Andorra
AFE-IMPORT / ANDIMESA
4, Plaza d'Andorra
Andorra – La Vella

Belgien
RADELCO N.V.
Italiëlei 179
B-2000 Antwerpen

Dänemark
K. K. Skjødt & Co. A.P.S.
Artillerievej 90
2300 København S

England
European Electronics Corp. Limited
Units 8 and 9
Faraday Road – Rabans Lane
Aylesbury Bucks HP 19 3 RY

Finnland
FINNMENDE OY
Takkatie, 10
SF-00370 Helsinki 37

Frankreich
STEV (Service Télévision)
63 A, rue d'Illzach
68100 Mulhouse

Frankreich
SRAMEE
12, Avenue de l'Yser
78800 Houilles

Griechenland
TEVELLAS-NORDMENDE A.B.E.
Lamia National Road
Athen

Irland
Reynolds Electronics Ltd.
Finnabair Industrial Park
Dundalk Co. Louth
Irland

Island
RADIO BUDIN
Klapparstig 26
Reykjavik

Italien
S.E.I.
Via Emilia 52-54
40064 Ozzano Emilia/Bologna

Kanarische Inseln/Spanien
COMERCIAL BOLSUR S.L.
Apartado 784
Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias/ESPANA

Luxemburg
LESSEL FRERES
21, rue Philippe II
Luxembourg

Niederlande
KOELRAD B.V.
Maalderij 19
1185 ZB Amstelveen

Norwegen
FRIGO NORSK, John Bryhn
Bjœrnstjerne, Bjœrnsonsgate 60
3000 DRAMMEN

Österreich
SDN Unterhaltungselektronik
Vertriebsges.m.b.H.
Laudongasse 29
A-1080 Wien

Portugal
MADUREIRA & SOARES Lda.
Rua Sa da Bandeira 610
Porto

Schweden
SDN Distribution AB
Frövingegatan 14
Box 2044
S-421 02 Västra Frölunda

Schweiz
SEYFFER & CO. AG
Haus zur Europabrücke
Hohlstraße 550
8048 Zürich

Spanien
Rápida, S. A.
Rambla Cataluña, 7-9
Barcelona (7)

Türkei
Bekoteknik Sanayi A. S.
Karaagac Cadd. 2/4
Sütlüce-Istanbul

Zypern
Moneta General Enterprises Ltd.
P.O. Box 3969
Nicosia, Zypern

Übersee

Ägypten
A.O.I. – Arab Organization
for Industrialization
P.O. Box 84
Heliopolis – Cairo Egypt

Ägypten
Salem Ouda Salem
NORDMENDE Service Center
56 b Damascus Street
Mohandesin City – Cairo

Algerien
Messrs. SO.NA.CAT
Direction de la Maintenance
87, Boulevard Mohamed V
Alger

Australien
J.B.C. Nordmende
99-105 Queensbridge street
South Melburne 3205
Victoria, Australia

Hongkong
Forward Intern. Corp. Ltd.
RMS. 2801-4
International Building
141, Des Voeux Road Central
Hongkong

Indonesien
P.T. Central Intone Intern. Ltd.,
P.O. Box 737, Jakarta

Irak
Iraqi Trading Company
P.O.B. 17, Bagdad

Jordanien
JSSA MURRAD & SONS & CO.
Mezdar Street
P.O. Box 6549, Amman

Kenya
BS Mohindra & Co. Ltd.
Mfangano Street, Avon House
P.O. Box 41832, Nairobi

Kuwait
Maseelah Trading Comp. W.L.L.
Canada-Dry-Street,
Shuwaikh Kuwait

Libanon
TELETRADE S.A.R.L.
516 Corniche du Fleuve
P.O. Box 11-0125
Beirut

Libyen
THE GENERAL ELECTRONICS CO.
P.O. Box 2068
Benghazi

Malaysia
Wah Chang Intern. Corp.
P.O. Box 6540 Kg. Tunku
Selangor

Nigeria
Universal Electronics
17/19, Abebe Village Rd. Iganmu
P.O. Box 2391
Lagos

Pakistan
Associated Electronics Ltd.
7, Egerton Road
P.O.B. 353
Lahore

Saudi Arabien
MAHMOOD SALEH ABBAR
P.O. Box 461
Jeddah

Singapore – 7
Forward International
Singapore (Private) Limited
177 F, Selegie Complex
Selegie Road

Sri Lanka
Shamim Group Limited
145, Kynsey Road
P.O. Box 1802
Colombo

Sudan
Sheet Metal Industries Ltd.
P.O. Box 112
Khartoum

Thailand
Vanich NORDMENDE Part,
277, Rachdamri Road,
Bangkok Plaza Centre

Tunesien
Société Générale
d'Electronique
2, Rue Charles de Gaulle
Tunis

Uruguay
Plisol S.A.
Avda. D. Fernandez
Crespo 2117
Montevideo

Vereinigte Arabische Emirate
Allied Electronics Ltd.
P.O. Box 4418 / Dubai
General Enterprises Co.
P.O.B. 289
Abu Dhabi

NORDMENDE
SERVICE-CENTER

Änderungen vorbehalten · Modification rights reserved · Sous réserve de modifications · Veranderingen voorbehouden · Con riserva di eventuali modifiche
NORDMENDE Vertriebs-GmbH & Co. OHG · Postfach 44 8508 · 2800 Bremen 44, West-Germany